



KARTON KUTU İMALATI VE AMBALAJ MAKİNALARI SATIŞI

AMBALAJDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

tecrübe
en güvenli kaynaklarda



kalite
en yüksek ve istikrarlı kalitede

hızlı teslimat

güven
en uygun fiyatlara

www.umitambalaj.com



Ümit Ambalaj Olarak Ambalaj Sektöründe 25 Yılı Aşkın İş Deneyimimiz
İle Türkiye’de Birçok Sektörün Karton Kutu ve Ambalaj Ürünleri
Üretimini ve Tedariğini Sağlamaktayız.




ÜRÜNLERİNİZİ TAŞIMAYI HİÇ DERT ETMEYİN!
PAKETİNİZ EMİN ELLERDE...



ÜMİT AMBALAJ

KUTU AMB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Baskılı ve Baskısız Karton Kutuların Üretimini Kendi Bünyemizde Yapmaktayız. Size Sunmuş Olduğumuz Diğer Amb. Malzemelerinin ithalatını Kendi Bünyemizde Yada Diğer İthalatçılardan Temin Ederek Tüm Kontrolleri Yapılarak Kalite, Güven ve 25 Yıllık Tecrübesini Sizlerin Tercihine Sunmaktayız. Sürekli gelişen ve gelişmekte olan ÜMİT AMBALAJ Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak paketlenildiği ürün veya ürünleri en iyi biçimde bir arada tutma, koruma, taşıma, tanıma görevini üstlenmekteyiz.

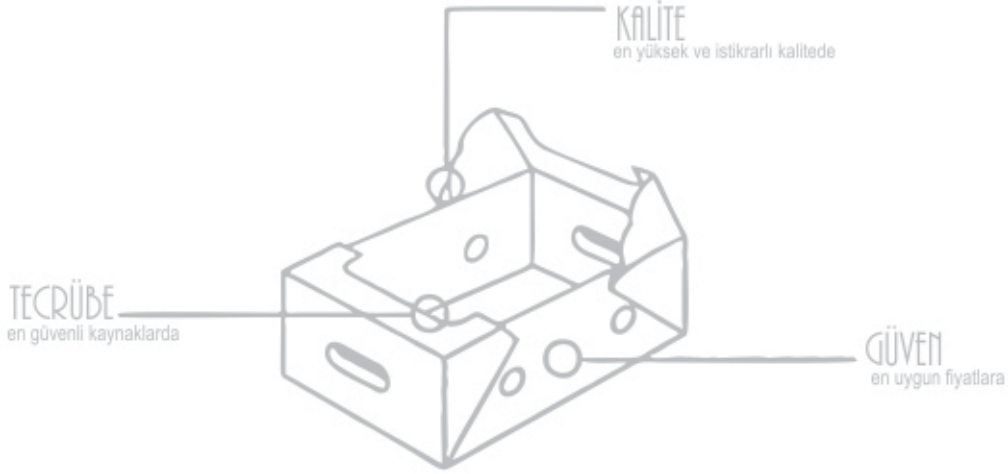

KUTU TİP VE KALİTE

KALİTE

Kolinizin gideceği yere varıncaya kadar kaç elden geçeceğini göz önüne alıp ona göre kalitesini belirleyebilir, ayrıca ısı, nem veya rutubetten ya da dış darbelerden etkileşimini sağlayacak mukavemette kaliteden bir ürün siparişi de verebilirsiniz, böylesi ince hesaplamalarla her şeyden önce zararınızın önüne geçmiş oluyorsunuz.

PLANLAMA

Satın almayı düşündüğümüz veya özel sipariş edeceğimiz koli veya kutuyu almadan önce ambalajlayacağımız ürünlerimizin ,ağırlıklarını, akışkanlıklarını ve de gerekse ebatlarını iyi tanımalıyız.

TST C+B DALGA DOPEL KOLİ

Doppel Koli; amaç olarak iri dalga ve ince dalga kolilere oranla mukavemet ve darbe emiş bakımından daha dayanıklıdır. Bu sebeple ağır mamüller veya darbe dayanımı aranan mamüller için üretilmektedir.


TST-C DALGA İRİ KOLİ

C dalga iri koliler; doppel kolilere oranla mukavemet darbe ve emiş bakımından daha hafiftir. İnce dalga kolilere oranla ise daha mukavim ve darbe emişi daha yüksektir. Orta sınıfta olması nedeni ile çok ağır olmayan ve darbe dayanımı orta dereceli mamül sınıfları için üretilmektedir.

KUTU ÇİZİMLERİ



FEFCO 0203 TAM KAPAKLI KUTU

Kutu dış kapaklarının tam olarak üstüste bindirildiği bu tip, çökmeye dayanıklıdır. Genellikle en ölçüsü dar olan ve yan yüzü üstüne istiflenen kutular, başlarda oluşan mukavva katı nedeniyle istife dirençlidir. tam kapaklı koli.






FEFCO 0201 STANDART KUTU

Standard kutunun bütün kapakları aynı boydadır. Dış kapakları kutunun ortasında birleşir. İç kapakları arasında kalan mesafe, kutu boy- en orantısına bağlı olarak değişir. Pek çok ürünün ambalajı olurlar.



FEFCO 0409 TEK PARÇA TELESKOPIK KUTU

Genellikle otomatik dolum makinalarında kapatılan bu kutu, çok amaçlıdır. Dayanıklı tüketim mallarından ete kadar pek çok ürünün paketler. Üstüste istife dayanıklıdır.

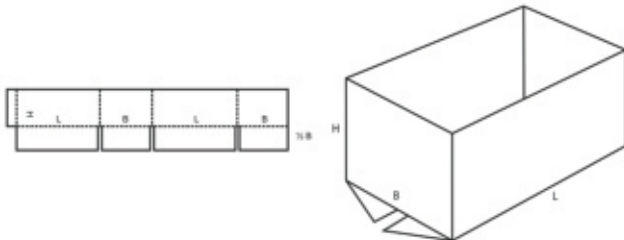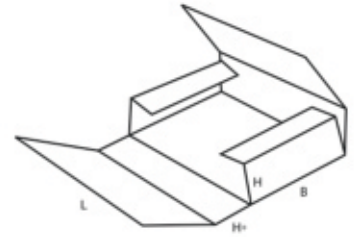


YARIM KAPAK KOLİ

Ürünün alt kapakları vardır fakat üst kapakları yoktur. Bu kolide korunma ürünler üst üste dizilerek sağlanır. Genellikle paletli sevkiyatlarda kullanılır.

STREÇ VE STREÇ MAKİNASI

El tipi ve Makina tipi streç stoktan satış

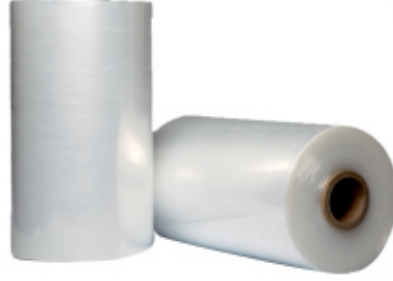

STREÇ FİLM STREÇ SARIM MAKİNASI SATIŞI

Söz konusu streç film kalitesine bağlı kolay delinmelere karşı dayanıklıdır ve şeffaflığı sayesinde ürünün dışarıdan görünmesine ön vererek satışın artmasını sağlamaktadır. Kokusuz olmalarından ötürü muhafazaya alınan üründe hiçbir şekilde olumsuz etki bırakmamakla birlikte uzun süre ürünlerin korunmasına da olanak tanımaktadır. Bununla beraber %100 geri dönüşümün sağlandığı streç ürünler için çevreci denebildiği gibi ekonomikliğiyle de ideal paketlenme ürünü diyebiliriz. Genel anlamda toparlayacak olursak, üretim yapan her işletmede olması gereken ihtiyaçların başında gelirken, ciddi ölçüde avantaj içerdiğini belirtebiliriz.




KOLİ BANDI VE BANTLAMA MAKİNASI

Koli bandı boyutları, kullanım alanına göre farklılaşmakla birlikte genellikle 45mm genişliğinde üretilir. Kutu kapaklarını yapıştırmak için ideal olan 45mmlik genişlik en yaygın üretim boyutu olmakla birlikte daha dar ya da daha geniş enli koli bantları da üretilir. Çok amaçlı olarak kullanılan koli bantları, değişik amaçlar için kullanılmak üzere, akrilik holtmelt olarak üretilmektedir. Farklı türlerde koli bantları mevcut olduğu gibi, ihtiyacınıza uygun koli bandını seçmek için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. İhtiyacınız olan her alanda kaliteli ve yapışkan özelliği ile ve çok çeşitli ebat seçenekleri ile Ümit ambalaj koli bantları çözüm üretir. El tipi ve Makina tipi bantlar istenilen ölçü ve ebatta baskılı ve baskısız sizlere sunmaktayız.



ÇEMBER TAŞIMA APARATLARI

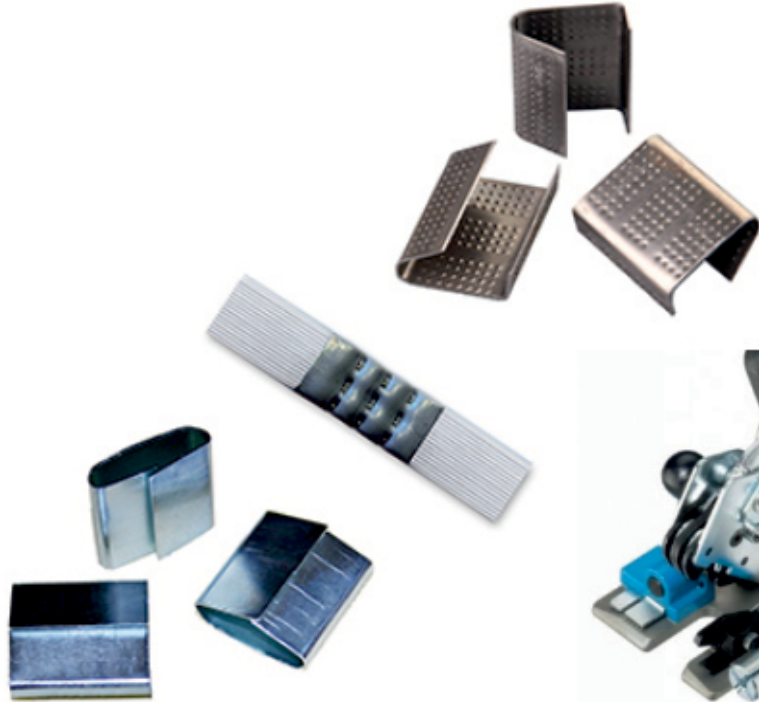

ÇEMBERLEME MAKİNASI

Ürün Teknik Özelliği

Devir süresi: 2.5 sn / kayış
Gerginlik Aralığı: 15 - 45 kg
Çember Genişliği: 6, 9, 12, 15.5mm ayarlanabilen
Kasnak Çapı: 200, 230, 280 mm belirtilen
Güç kaynağı: 10/220 / 230 / 240V, 50 / 60Hz, 1PH
Tablo Yüksekliği: 780 - 900 mm
Güç tüketimi: 0.5 KW
Makine Ağırlığı: 76 kg
Güvenilir PCB ve kontrol bileşenleri.
Mekanik germe kontrolü.
Motor enerji tasarrufu için kapanır.
Menteşeli masa üstü.
Açık Kasa



Ürün Teknik Özelliği

Çember Tipi: 5-8-10-12-16
Polipropilen Çember
Yapıştırma Özelliği: Isı ile Kaynatma
Hızı: DAKİKADA 50 PAKET
Kemer Boyutu W: 150mm x
H: 400mm (Ayarlanabilir)
Güç Kaynağı: 100V / 220V / 230V /
240V, 50Hz / 60 Hz, 1PH
Hassas performans için servo
motorlar Geniş kapsamlı
elektronik gerilim kontrolü
Dakikada 50 kayış uygular
Kolay başlangıç için Otomatik
Kayış Yükleme Sistemi
Elektronik Dış gerilim
kontrolü Kayış sensörünün
sonu Kayış ilmek ejektörü
Askı besleme sistemi
(kısa besleme algılama)
Standart ayak pedalı



ŞARJLI ve HAVALI ÇEMBERLEME MAKİNALARI

WIZART DD-160 ŞARJLI ÇEMBER MAKİNESİ



Ürün Teknik Özelliği

Model: DD-160

ÇemberTipi: PP-PET: 12-16mm genişliği 0.5-1.0 kalınlığında Vibraayon Vapıştırma

Hızı: 270 mm


Germe Kuvveti: 220 N

Ağırlık: 3.9 KG

Makine Boyutu: 375 x 130 x 140mm

Güç Kaynağı: 12v 2.4 Ah. Pil (boach)

XQD 19 HAVALI PLASTİK ÇEMBER MAKİNASI

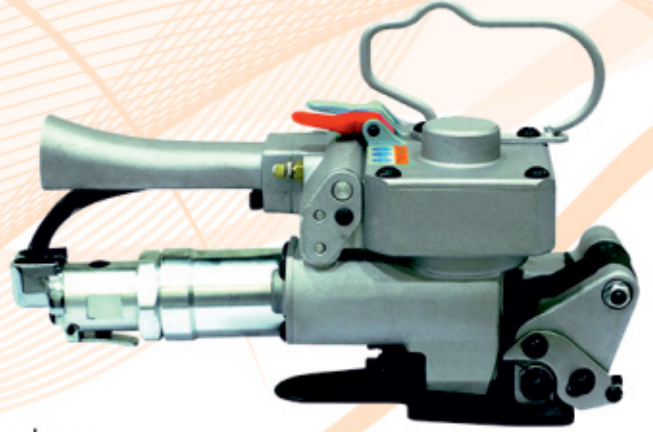

Ürün Teknik Özelliği

Ürün Adı: XQD-19 Havalı PP - Pet Çember Makinası

Model: XQD-19

Çember Boyutu: Genişlik - 13-19MM

Kalınlık: 05-15MM

Çember Tipi: Plastik PP (polipropilen) ve PET

Kaynatma Modu: Sürtünme Kaynak (Vibrasyon)

Gerilim Kuvveti: 2800N

Hava basıncı: 05-08MPa

Ağırlık: 3.8kg

Boyut: 280K 160x 180MM

ÇEMBER MAKİNELERİ YARI OTOMATİK

TP 202L

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	2,5 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	İki İle Yapıştırma
Net Ağırlık	80 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı



TP 201

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	2,5 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	İki İle Yapıştırma
Net Ağırlık	90 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı



TP 201YCE

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	15-45 KG
Çalışma Hızı	3 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	İki İle Yapıştırma
Net Ağırlık	125 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı



TP 502

Yarı Otomatik Çember Makinesi




Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Yarı Otomatik
Çember Geniřlięi	6-8-12-15.5 mm
Germe Gücü	8-45 KG
Çalışma Hızı	3 sn / Çember
Yapıştırma Şekli	İki İle Yapıştırma
Net Ağırlık	70 KG
Güç Gereksinimi	220V 50-60 Hz 1 Ph


Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler



Çalışma Alanı



ÇEMBER MAKİNELER İ OTOMATİK

TP 601A

Tam Otomatik Çember Makinesi




ÜMİT
AMBALAJ



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isi ile Yapıştırma
Net Ağırlık	330 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph

Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler




Çalışma Alanı



TP 601B

Tam Otomatik Çember Makinesi

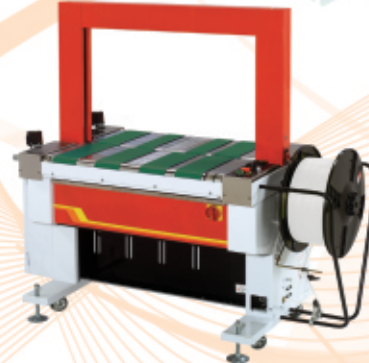

ÜMİT
AMBALAJ



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isi ile Yapıştırma
Net Ağırlık	330 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph

Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı



TP 601BP

Tam Otomatik Çember Makinesi




ÜMİT
AMBALAJ



Teknik Özellikler

Çalışma Tipi	Otomatik
Çember Geniřlięi	8-12 mm
Germe Gücü	7-70 KG
Çalışma Hızı	29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	Isi ile Yapıştırma
Net Ağırlık	347 KG
Güç Gereksinimi	380V 50-60 Hz 3Ph

Uyumlu Ürünler



Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı



KOLİ BANTLAMA YARI OTOMATİK

PT FXJ 5050

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi



*Renkler çekimlere ve dönüştürme durumlarına bağlı değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Koli Taşıma Kapasite	30 kg
Bant Ölçüsü	5 cm 2 Inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660x850x1260 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi



Koli Ölçüleri




Çalışma Şekilleri



PT FXJ 6050

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

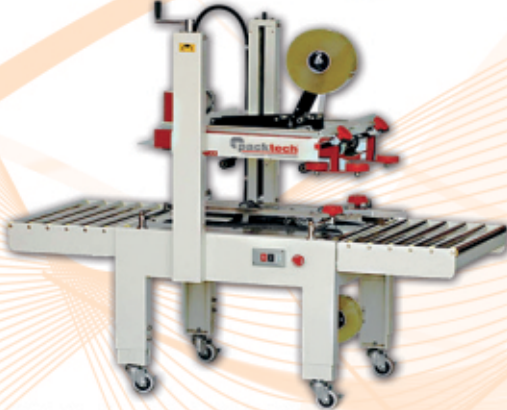

*Renkler çekimlere ve dönüştürme durumlarına bağlı değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Alt-Üst Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Koli Taşıma Kapasite	25 kg
Bant Ölçüsü	5 cm 2 Inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1660x850x1330 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi



Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



PT FXJ 6050B

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi




*Renkler çekimlere ve dönüştürme durumlarına bağlı değişiklik gösterebilir.


Teknik Özellikler

Çalışma Hızı	12 Koli / Dakika
Çalışma Sistemi	Yan Kayışlı
Bantlama Sistemi	Çift Ünite
Min. Ürün Ölçüsü	20x15x15 cm
Bant Ölçüsü	5 cm 2 Inch
Mak. Bant Uzunluğu	1000 Metre
Makine Ölçüleri	1730x850x1380 mm

Motorlar ve Taşıma Kapasitesi

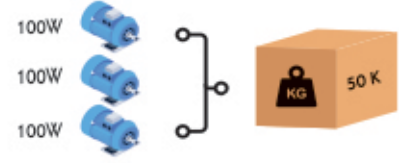


Koli Ölçüleri



Çalışma Şekilleri



KARTON KÖŞE BENT

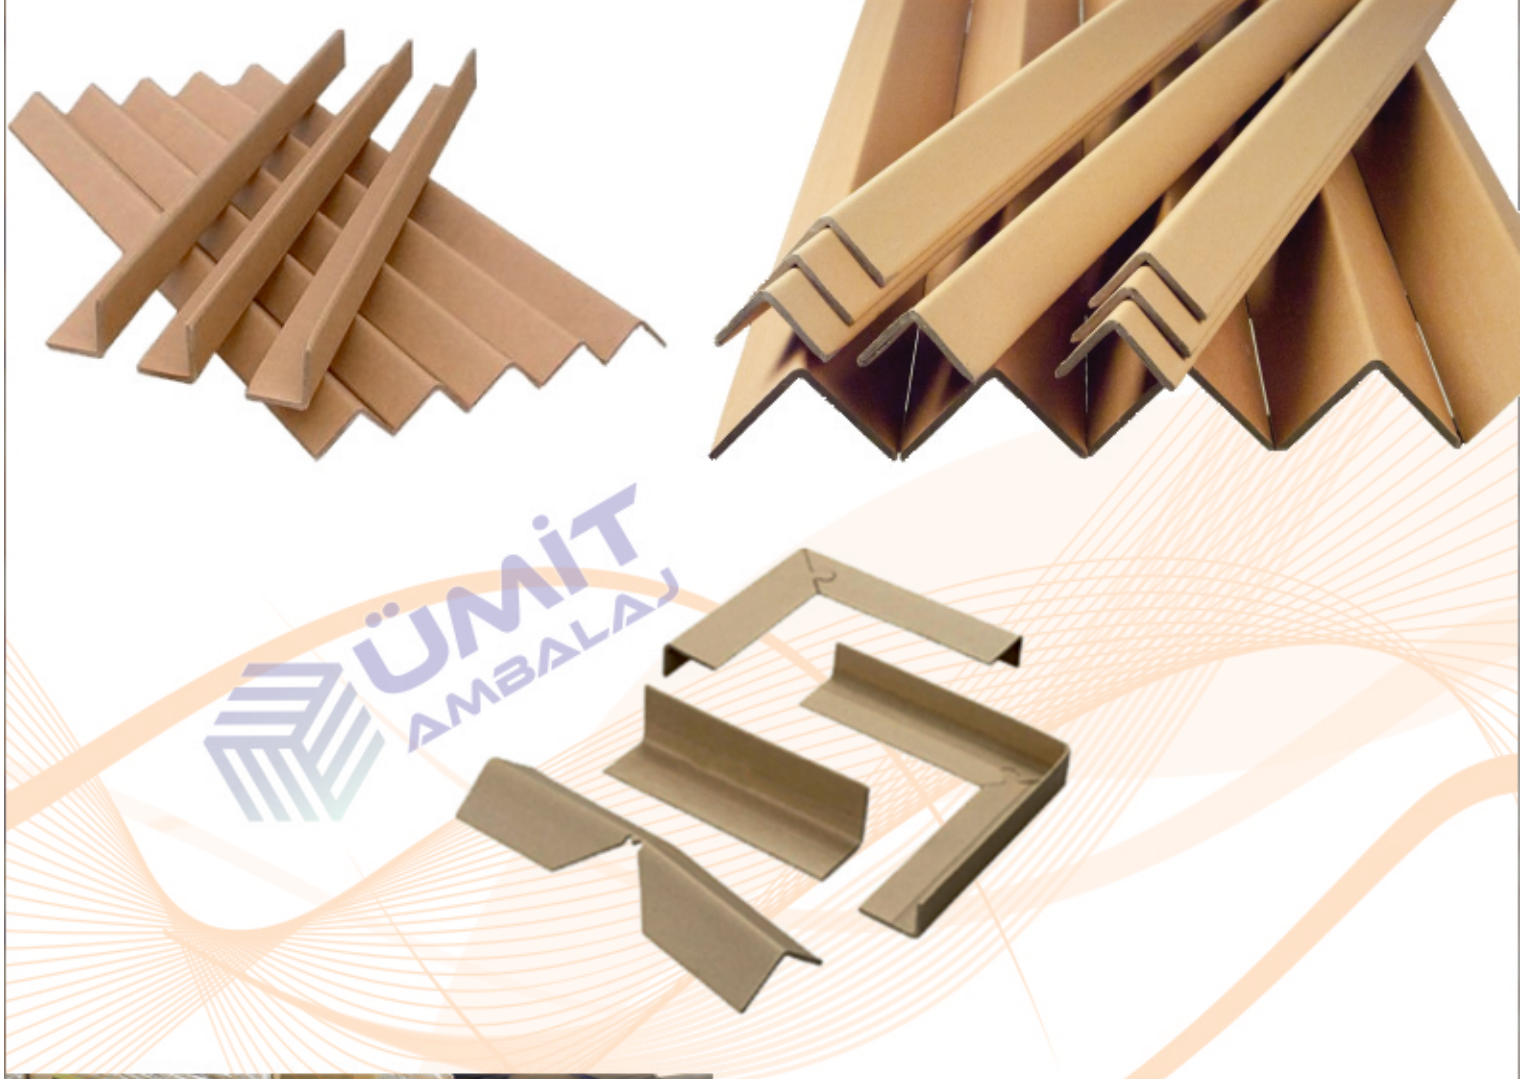

KARTON KÖŞEBENT

Ürün Adı: Karton Köşebent 34-36 mm

Marka: Has-16

Materyal: Graf Kağıt

Çember Tipi: 13-16-19-32mm

Plastik Çember



Ölçü: 1 Boy - 2 Metre

ŞİRING MAKİNESİ ve ŞİRING

P.E. SHRINK (ŞİRING) KULLANIM YERİ


- * Shrink (şiring) ambalajlamak için kullanılır.
- * PE Shrink film, koli, paket ya da yığma ürünlere sarılı filmin ısı işleminden geçirilerek ürünün ambalajlanması amacı ile kullanılmaktadır.
- * Shrink (şiring) ürünün tek parça halinde, zarar görmeden ulaştırmak için kullanılır.
- * Shrink (şiring) gıda ,içecek, kimya, mobilya,elektronik ve metal gibi bir çok sektörde shrink naylonu kullanılmaktadır.
- * Ayrıca Shrink Rulo su ve sıvı şişe paketleme, mobilya sektörü, gıda ambalajları, metal sanayi, beyaz eşya, elektronik, seramik ambalajlama gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.

Shrink ambalaj ve fleksibl film ambalaj makinelerinde 25 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiz ile daima yeniliklerin öncüsü olduk.Ar-ge ve tasarım ile gücümüzü her zaman yenilendik, kalite anlayışımızla sürekliliği ilke edindik, Kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyat ve hizmetimizle tüm ihtiyaç sahibi sektörlerin ve kullanıcıların yanında olduk.Shrink ambalaj makinelerimiz ve bu sistemlere bağlı otomasyon üniteleri ile her zaman mükemmeli arıyoruz.Dünyanın her köşesinde "sorunsuz ve verimli" çalışan makinelerimiz ve 5.000 in üzerin de ki kullanıcılarımızın devam eden tercihleri bizlere güven ve daha mükemmeli üretme gayreti veriyor...

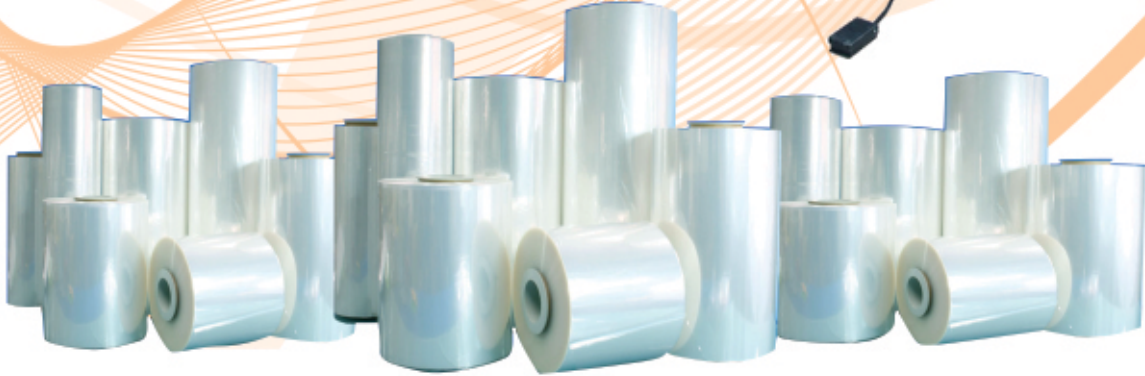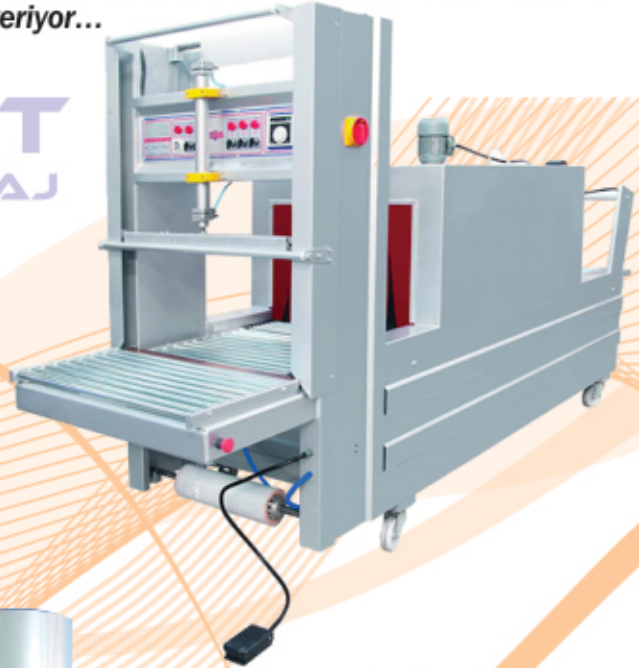



AKÜLÜ
BATTERY TYPE
STREÇ
STRETCH
SARMA
WRAPPING
MAKİNESİ
MACHINE



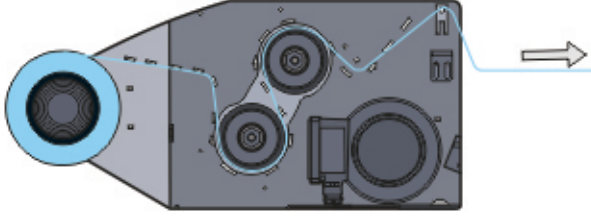




Tek Motorlu Öngerme
%300 Sabit Öngerme
%50'ye Varan Streç Tasarrufu

Pre-Stretching Unit with Single Motor
Fixed **300%** Pre-Stretching
Up to **50%** Stretch Film Saving

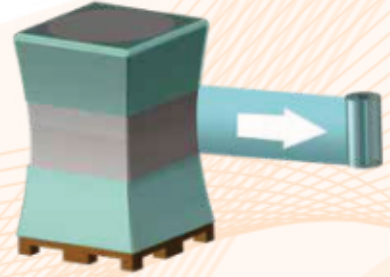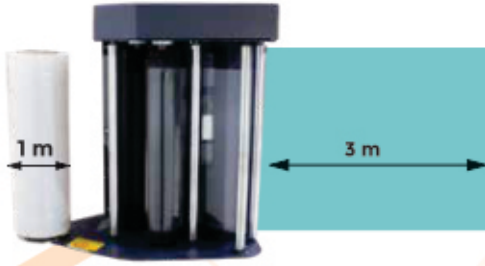

Çift Motorlu Öngerme
%200 - %500 Ayarlanabilir Öngerme
%75'e Varan Streç Tasarrufu

Double Motor Pre-stretching
200% to 500% Adjustable Pre-Stretching
Up to **75%** Stretch Film Saving

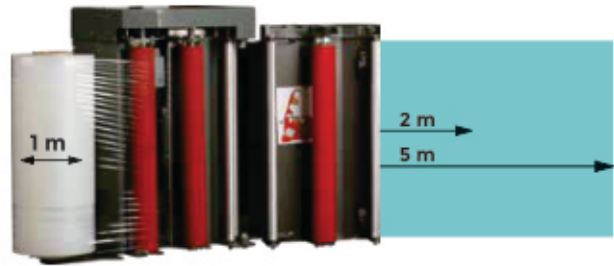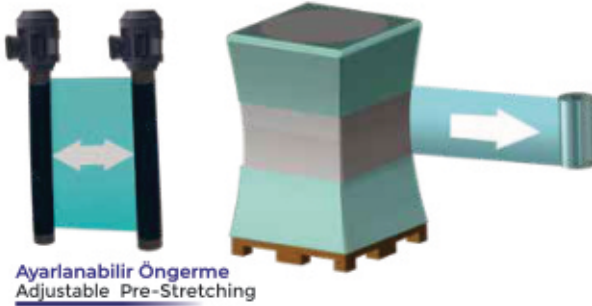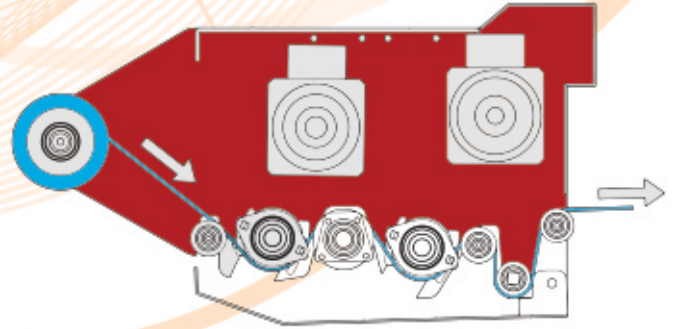

OPSİYONLAR OPTIONS



2200 mm

2200 mm

2400 mm

2400 mm

2600 mm

2600 mm

2800 mm

2800 mm

OPSİYONEL SARIM YÜKSEKLİĞİ
Optional Wrapping Height



OPSİYONEL İP ATMA MODÜLÜ
Optional Roping Module

OPSİYONEL STREÇ KESİM MODÜLÜ
Optional Stretch Cutting Module

OPSİYONEL DİREKSİYON GEVŞETME MODÜLÜ
Optional Easy Movement Module



ÖZELLİKLER FEATURES



PLC KONTROL
PLC Control



4"DOKUNMATİK PANEL
4" Touchscreen



PALET STREÇLEME OTOMATİK

PT XT 450S

Palet Streçleme Makinesi


Opsiyonlar

Terazili ve Yazıcı Özellikli
Streç Kesme ve Yapıştırma Özellikli


Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Mekanik & Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%250 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	210-250-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5Farklı Programlama

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi


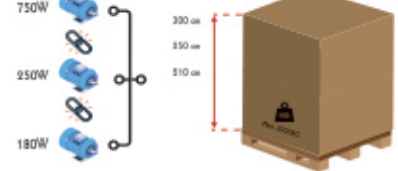


Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı




PT XT 450SP

Palet Streçleme Makinesi


Teknik Özellikler

Ön Gerdirme	Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	%300 Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	250-300 cm
Taşıma Kapasitesi	2000 KG
Tabla Çapı	1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	80 mm
Özellikler	5Farklı Programlama

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi


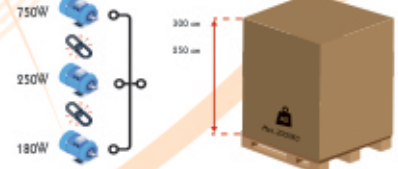


Presli Üst Kapatma Modu



Sarım Ayarları

- Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı
- Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı



KOLİ SİPARİŞİ VERMEDEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Karton Koli Siparişi Vermeden Dikkat edilmesi Gerekenler, Satın almayı düşündüğümüz veya özel sipariş edeceğimiz koli veya kutuyu almadan önce ambalajlayacağımız ürünlerimizi iyi tanımalıyız, gerek ağırlıklarını, gerekse akışkanlıklarını ve de gerekse ebatlarını iyi bilmemiz gerekmekte ve yaptıracağımız kolinin bu karakteristik özelliklerini koliyi yaptıracağımız firmanın müşteri temsilcilerine gerektiğinde söylememiz gerekmektedir.

Karton Koli Siparişi Vermeden Dikkat edilmesi Gerekenler; Koliniz ihracat kolisi olarak kullanılacaksa daima ihracat kaydı olarak giden mallarda bulunması gerekli şartnamelere uyulmalı buna göre kolilerinizi üretici firmaya ihracat için demeliyiz, unutmayın çoğu ihracatçı firma kolisinin yapıştırma özellikli olmasını ister, bazıları hiç bir baskı olmasını ister fakat bazıları da geri dönüşüm işareti koydurur sadece. Kolide baskı rengi seçimi Firmanıza logo veya firma unvanı vs. baskılı koli yaptırmaya karar verdiğiniz fakat kolinizin üzerine ne tür bir baskı olması hususunda kararsızsanız. Öncelikle aşağıdaki soruları kendi kendinize defalarca sorunuz ve düşünerek hareket ediniz çünkü çoğu zaman müşterilerimizin bazı şeyleri düşünmeden hareket edip sonradan pişman olduklarını defalarca gördüğümüz için.

1. Detay: Baskılı koli yaptırırsanız ve üzerine firmanızın web adresini telefon numaranızı adresinizi vs. bastırıldığında, sizden mal alan firmaların tepkisi ne olur? Eğer bayileri olan bir üretici firma iseniz müşterileriniz web adresinizi veya telefon numaranızı kolilerinizin üzerinde görmek isteyebilirler, çünkü onlar sizden mal alıp alt bayilere ya da nihai kullanıcılara satıyorlardır ve hiç bir satıcı firma mal sattığı müşterisini mal aldığı firmaya kaptırmak istemez, o yüzden firma bilgilerinizi kolilerinizde gördüğü zaman hoşlarına gitmeyebilir ve bu sayede sizden mal almayı kesebilirler.

2. Detay: Baskılı kolilerinizin üzerinde bulunmasını istediğiniz detayları, örneğin ürünlerinizin kınlanlık özellikleri varsa, kınlanabilir logosu koydurmayı unutmayın veya ürünleriniz nem veya rutubetten dolayı etkilenecek ürünlerse bu ibareyi belirten semsiye işaretini koydurabilirsiniz, ürünleriniz olumsuz hava şartlarında örneğin belli bir ısının altında veya üstünde etkilenecekse bu ibareyi koyabilirsiniz, ürünleriniz dik bir pozisyonda sevk edilmesi gerekli ürünler ise ok işareti ile yönünü tayin eden ibare koydurabilirsiniz, ürünlerinizin belli oranda istif yapılmasını belirten azami istif miktarını belirleyen bir ibare koydurabilirsiniz.


3. Detay: Kolilerinizin üzerine gelecek baskıların kolinin neresinden başlayıp neresinde biteceği ile ilgili bir çizim yapıp önünüze koyun ve ona göre orantıları hesaplayın, unutmayın çok büyük bir baskı koliyi biçimsiz aynı şekilde çok küçük bir baskı da koliyi biçimsiz kılacaktır, baskı renklerini göz önüne alın ve flexo baskılarda baskı sinirinin 3 renkle sinirli olduğunu ve sadece ana renklerin üzerinde yoğunlaşarak düşünün.

4. Detay: Grafik çalışması, kolinizin üzerinde olmasını istediğiniz logo amblem web adresi vs. türü şeylerin grafik çalışmaları elinizde varsa ve hatta bunların değiştirebilir formatta, örneğin PSD. TIF. CDR. vs. formatlarda olmasına dikkat edin, eğer bu tür formatlarda elinizde logonuz yada çalışmanız yok ise JPG formatında da grafikleri de değerlendirip koli yaptıracağınız firmaya gönderebilirsiniz, ayrıca firmanıza koli yapacak firmadan mutlaka örnek bir grafik çalışması aldıktan sonra isin okeyini veriniz, aksi takdirde yanlış baskılar çıkabilir ve bu sayede kolicinizle sıkıntı yaşayabilirsiniz.

5. Detay: Kolinizin baskısında kullanılacak klşe ücreti konusu, kolinizin üzerinde olmasını istediğiniz grafik çalışmasını yapmak için koli üreticileri Cyrel Klşe kullanıcılar, klşe ücreti konusunu kimi firma fiyata dahil edip fahiş bir şekilde talep edebilir yada çıplak bir şekilde klşe fiyatı bu kadar edecek diyebilirler, kimi firma bunu bastan size söylemez sonradan faturaya eklendiğini görürsünüz ve hesapta hiç konuşulmamış olan bu konuyu faturada görünce küplere binersiniz :) onun için bu tür detayları en bastan konuşmanızı tavsiye ediyoruz, hatta bazı koli firmalarına yüklü miktarda koli siparişi verdiğinizde klşe bedelini kendileri karşılarlar.

6. Detay: Baskı renkleri hususu

Sipariş edeceğimiz kolinin rengi Taba renk ise, baskıda bu rengi tutturmak zor olabilir, çünkü ofset baskı değil flexo baskı olduğundan ana renklerin dışına çıkmak tavsiye edilmez, çünkü zaten mevcut olan koli rengi farklı bir renk ayrıca ofset baskı yapmıyorsunuz, onun için mümkün olduğu kadarıyla ton ayarlaması yapmak için ana renkleri tercih etmek gereklidir, beyaz renge baskı yaparken farklı çıkan şey, Taba renge baskı yaparken çok farklı olabilir.

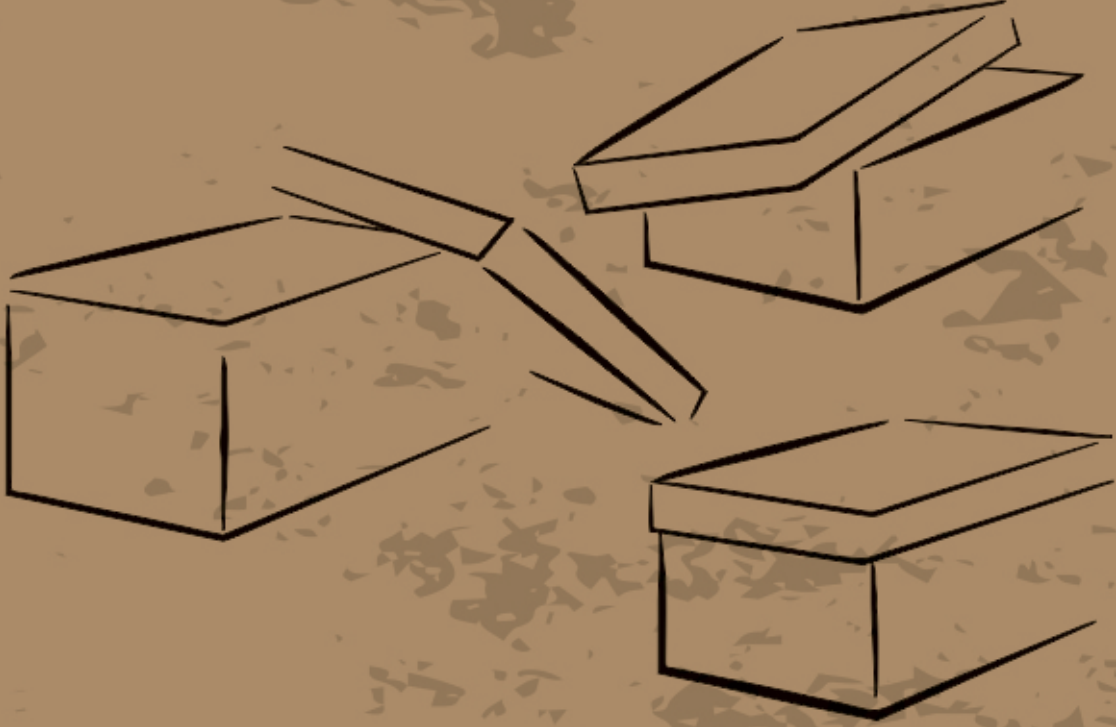

KARTON KUTU İMALATI ve AMBALAJ MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Yeşiloba Mh. 46012 Sk. No:8 Seyhan / Adana / Türkiye
Tel.: +90 322 428 04 10 / Fax: +90 322 428 04 13
info@umitambalaj.com

 /umitambalaj  0537 367 67 28